



Informativo Técnico

IRC
>80

IP65
ÍNDICE DE PROTEÇÃO

50000h
EXTRINSECA
VIDA ÚTIL

LM80
CERTIFICAÇÃO DO LED



LUMINÁRIA MADRI P5

A luminária de LED Madri foi desenvolvida para aplicação cênica, arquitetônica e monumental.

Possui Leds de alta potência padrão RGBW, possibilitando uma gama de 4 bilhões de cores através da programação e mistura das mesmas.

Produzida com grau de proteção IP65 e grau de impacto IK08, a luminária possui um corpo robusto, entregando segurança aos seus componentes.

Possui driver controlador para protocolo DMX/RDM, que identifica a presença e ausência de sinal, permitindo a comunicação através de uma mesa controladora DMX para endereçamento e controle da luminosidade.

O driver controlador contém cenários pré programados, com display interno possibilitando a utilização da luminária sem a necessidade de uma mesa DMX.



Travessa Rio Grande, 130 - CEP: 95098-750
Caxias do Sul - RS
55 (54) 3209-1300
www.intral.com.br

   intraliluminacao

 intral



Informativo Técnico



LUMINÁRIA MADRI P5

Características:

- LEDs de alta eficiência;
- Suporte com pontos para fixação de cabo de segurança;
- LED com certificação LM80;
- Plugues de entrada e saída de AC com proteção IP;
- Plugues de entrada e saída de sinal DMX com proteção IP;
- Corpo na cor preta. Possibilidade de pintura na cor branca sob consulta;
- 4 canais para controle individual de cada cor, além de cenários pré programados para composição das cores;
- Furação para fixação de cabo de segurança;

Aplicação:

- Uso em ambientes internos e externos;
- Iluminação cênica, arquitetônica, monumental;
- Ideal para uso em aplicações de iluminação de shows, eventos luminotécnicos, iluminação decorativa, etc.

Conteúdo da embalagem:

- 1 luminária ribalta Madri RGBW;
- Manual de instalação;
- Manual de utilização e configuração do controlador;
- Cabo de energia 20 amperes;

Especificação:

- Temperatura ambiente de funcionamento: -5°C a 35°C;
- Driver multitemperatura: 100 a 242V;
- Índice de proteção IP65;
- Cabos Neutrick Power para AC com plugue 2P+T 20A;
- Cabos de sinal 110 ohm DMX, com malha de proteção;
- IRC >80 e R9 maior que 0 (melhor reprodução de cores);
- Expectativa de vida superior a 50.000 horas (L70);

Acessórios (sob consulta):

- Cabo de energia com plugue 2P+T de 10 amperes;
- Kit com cabos para conexão em linha entre duas ou mais luminárias (energia e sinal);
- Cabo de sinal para conexão com mesa DMX (entrada e saída);



Informativo Técnico






LUMINÁRIA MADRI P5

Dados técnicos:

CÓDIGO	MODELO	FLUXO LUMINOSO (lm)	TIPO DE COR	ÂNG. DE ABERT.	EFICIÊNCIA (lm/W)	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	CORRENTE (A)	FATOR DE POTÊNCIA	PESO LÍQUIDO (Kg)
00173	DES-133 39L MADRI LUM.LED RGBW 10000lm 150W PRETO	10000	RGBW	25°	65	150	100	2,5	0,5	6
							265	1,6		
00218	DES-134 39L MADRI LUM.LED RGBW 10000lm 150W PRETO	10000	RGBW	40°	65	150	100	2,5	0,5	6
							265	1,6		

Dimensional

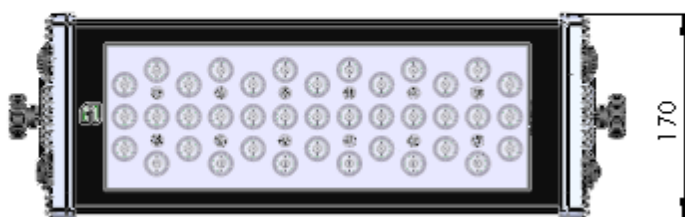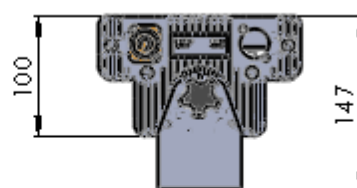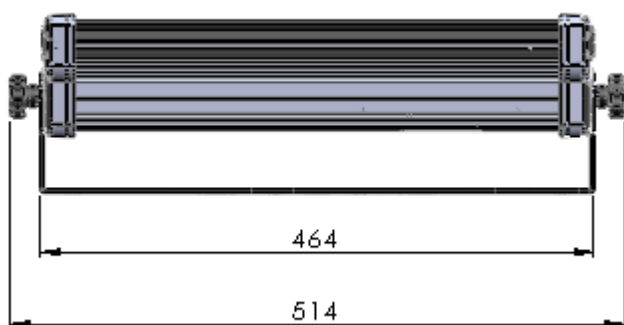

Travessa Rio Grande, 130 - CEP: 95098-750
Caxias do Sul - RS
55 (54) 3209-1300
www.intral.com.br

intraliluminacao

 **intral**



Informativo Técnico

IRC
>80

IP65
ÍNDICE DE PROTEÇÃO


50000h
EXPERIÊNCIA DE VIDA ÚTIL

LM80
CERTIFICAÇÃO DO LED




LUMINÁRIA MADRI P5

Decoder DMX

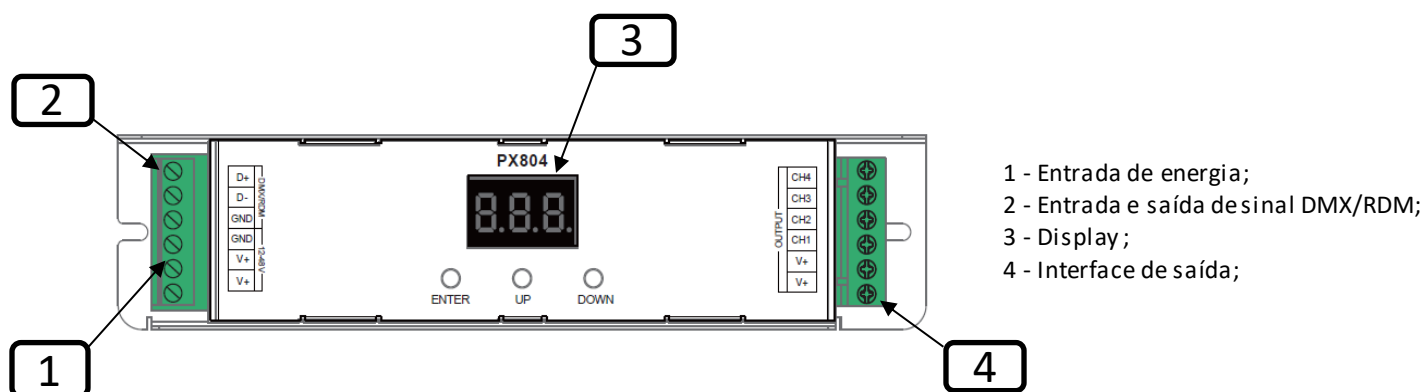


- 1 - Entrada de energia;
- 2 - Entrada e saída de sinal DMX/RDM;
- 3 - Display;
- 4 - Interface de saída;

Descrição:



Botão	Função
Enter	Acessa as opções do menu selecionado no display;
Up	Move a seleção para cima;
Down	Move a seleção para baixo;

Funções:

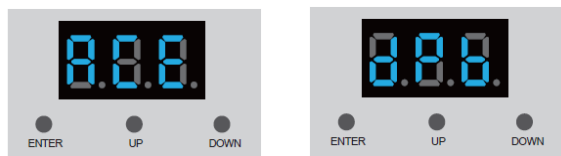

- A – Código de endereço DMX (001 a 511);
- C – Corrente (000 a 900);
- E – Dimerização 1/2/4 canais de saída DMX;
- d – Curva de dimerização (linear ou logarítmica);
- P – Programas (P-0 a P-9);
- b – Escala de cinza/ Full Color (8bits-16bits);