

PROJETOR MADRI



IRC
>80



3
ANOS DE
GARANTIA



A luminária de LED Madri foi desenvolvida para aplicação cênica, arquitetônica e monumental.

Possui Leds de alta potência padrão RGBW, possibilitando uma gama de 4 bilhões de cores através da programação e mistura das mesmas.

Produzida com grau de proteção IP65 e grau de impacto IK08, a luminária possui um corpo robusto, entregando segurança aos seus componentes.

Possui driver controlador para protocolo DMX/RDM, que identifica a presença e ausência de sinal, permitindo a comunicação através de uma mesa controladora DMX para endereçamento e controle da luminosidade.

O driver controlador contém cenários pré programados, com display interno possibilitando a utilização da luminária sem a necessidade de uma mesa DMX.



PROJETOR MADRI



50000H
EXPECTATIVA
DE VIDA ÚTIL



IRC
>80



IP65
ÍNDICE DE
PROTEÇÃO



LM80
CERTIFICAÇÃO
DO LED



3
ANOS DE
GARANTIA



PRODUTO
NACIONAL

Características:

- LEDs de alta eficiência;
- Suporte com pontos para fixação de cabo de segurança;
- LED com certificação LM80;
- Receptor DMX 512 integrado;
- Corpo na cor preta. Possibilidade de pintura na cor branca sob consulta;
- 4 canais para controle individual de cada cor, além de cenários pré programados para composição das cores;
- Furação para fixação de cabo de segurança;

Aplicação:

- Uso em ambientes internos e externos;
- Iluminação cênica, arquitetônica, monumental;
- Ideal para uso em aplicações de iluminação decorativa de monumentos, pontes, fachadas, etc.

Especificação:

- Temperatura ambiente de funcionamento: -5°C a 35°C;
- Driver multitemperatura: 100 a 240V;
- Índice de proteção IP65;
- IRC >80 e R9 maior que 0 (melhor reprodução de cores);
- Expectativa de vida superior a 50.000 horas (L70);


Conteúdo da embalagem:

- 1 luminária ribalta Madri RGBW;
- Manual de instalação;
- Manual de utilização e configuração do controlador;


Acessórios (sob consulta):

- 07589 - CONECTOR IP67 PARA EMENDA DE CABOS Ø6-8mm PG11

Curva Polar:



25°



40°

PROJETOR MADRI

50000H
EXPECTATIVA
DE VIDA ÚTIL

IRC
>80

IP65
ÍNDICE DE
PROTEÇÃO

LM80
CERTIFICAÇÃO
DO LED




3
ANOS DE
GARANTIA



Dados técnicos:

CÓDIGO	MODELO	FLUXO LUMINOSO (lm)	TIPO DE COR	ÂNG. DE ABERT.	EFICIÊNCIA (lm/W)	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	CORRENTE (A)	FATOR DE POTÊNCIA	PESO LÍQUIDO (Kg)
00175	DES-132 39L PROJOTOR RGBW	10000	RGBW	25°	65	150	100 240	2,5 1,6	0,5	6
00176	DES-134 39L PROJOTOR RGBW	10000	RGBW	40°	65	150	100 240	2,5 1,6	0,5	6


Dimensional:

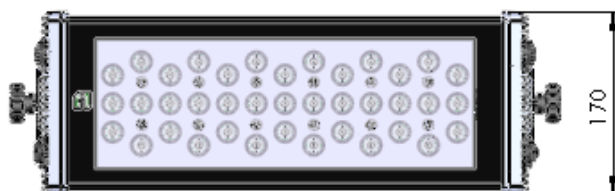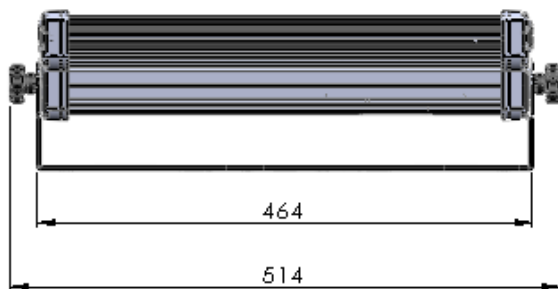

PROJETOR MADRI




Decoder DMX:



Botão	Função
Enter	Acessa as opções do menu selecionado no display;
Up	Move a seleção para cima;
Down	Move a seleção para baixo;

Funções:

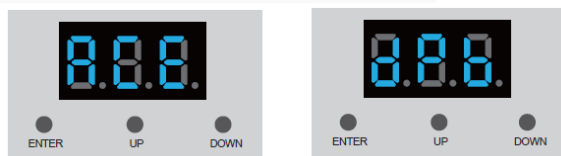

- A – Código de endereço DMX (001 a 511);
- C – Corrente (000 a 900);
- E – Dimerização 1/2/4 canais de saída DMX;
- d – Curva de dimerização;
- P – Programas;
- b – Escala de cinza/ Full Color (8bits-16bits);