

PROJETOR LED

ilumatic®

Referência em Iluminação

APOLO

180 à 580 W

CARACTERÍSTICAS



O projetor série APOLO, foi projetado para iluminação de destaque. Especifico para iluminação de fachadas, prédios históricos, monumentos, pontes, parques, bosques, fornecendo uma solução de alto desempenho para aplicações que exigem distribuições fotométricas típicas.

Corpo em alumínio injetado, refrator em vidro plano temperado, compartimento para equipamentos eletrônicos auxiliares, leds de alto desempenho, lentes em PMMA com vários tipos de ângulos de abertura .

Possui grau de proteção IP66, no alojamento e no conjunto ótico.

Possibilita diversos tipos de aplicações fotométricas, apresentando soluções para cada cenário, graças ao uso de diferentes tipos de lentes e diferentes temperaturas de cor, monocromático ou RGBW.

A expectativa de vida do produto é de 70.000 horas, sem a necessidade de manutenção dos componentes elétricos/ eletrônicos, resultando em grande economia financeira e de tempo.

Entre em contato para maiores informações.



APOLO I

180 e 260 W



APOLO II

285 e 290 W



APOLO III

570 e 580 W

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


Corpo	Produzido em liga de alumínio injetado;
Sistema Óptico	Placa de Led, para aplicação das potências de até 580 W;
Lentes	O material utilizado para lente é o PMMA, que apresenta bom desempenho sob altas temperaturas, resistência à radiação ultravioleta e, em conjunto com o design da lente, proporciona um excelente desempenho óptico;
Alimentação / Frequência	100 a 277V; 50/60 Hz;
IRC	>80;
Temperatura de Cor	4000 K / RGBW;
Grau de Proteção	IP-66;
Condição de Operação	Temp. -30°C +50°C; Umidade relativa 10 a 95 %;
Vida útil	L70 @70.000 horas;
Junta	Silicone de alta durabilidade e resistência térmica;
Cabos de ligação / Cabos de Comunicação	De cobre flexível isolados para suportar pulsos de tensão e temperaturas para alimentação e comunicação de sinal DMX. Fornecido com terminais IP68 para ligação e alimentação DMX 512;
Fixação	Suporte Articulável;
Acabamento	Pintura eletrostática em poliéster na cor cinza com suporte de fixação zincado e pintado na cor cinza;
Normas aplicáveis	NBR IEC 60598-1:2010 / NBR 15129;
Acessórios* (Não inclusos)	Controlador DMX, repetidor, cabos, conectores, terminador e caixa de estanque.

MODELO	POTÊNCIA (W)	FLUXO (Lm)	TIPO DE LED	LED (Qtd)	Modo de Controle	ÂNGULO	DIMENSÕES (LxAxB)mm	PESO (Kg)
APOLO I	180	8160*	RGBW**	78	DMX512	9°/15°/25°/30°	557 x 298 x 154	11,5
APOLO I	260	18420	Monocromático	78	On-Off	9°/15°/25°/30°	557 x 298 x 154	11,0
APOLO II	285	12160*	RGBW**	126	DMX512	9°/15°/25°/30°	734 x 394 x 121	19,4
APOLO II	290	21920	Monocromático	126	On-Off	9°/15°/25°/30°	734 x 394 x 121	20,9
APOLO III	570	24320*	RGBW**	252	DMX512	9°/15°/25°/30°	782 x 707 x 260	37,6
APOLO III	580	43840	Monocromático	252	On-Off	9°/15°/25°/30°	782 x 707 x 260	37,2

* O fluxo luminoso dos produtos RGBW sofre variação, ou seja, depende da cor configurada na aplicação ou no projeto.

** R = Red (Vermelho), G = Green (Verde), B= Blue (Azul) e W= White (branco)

Dimensões em Milímetros

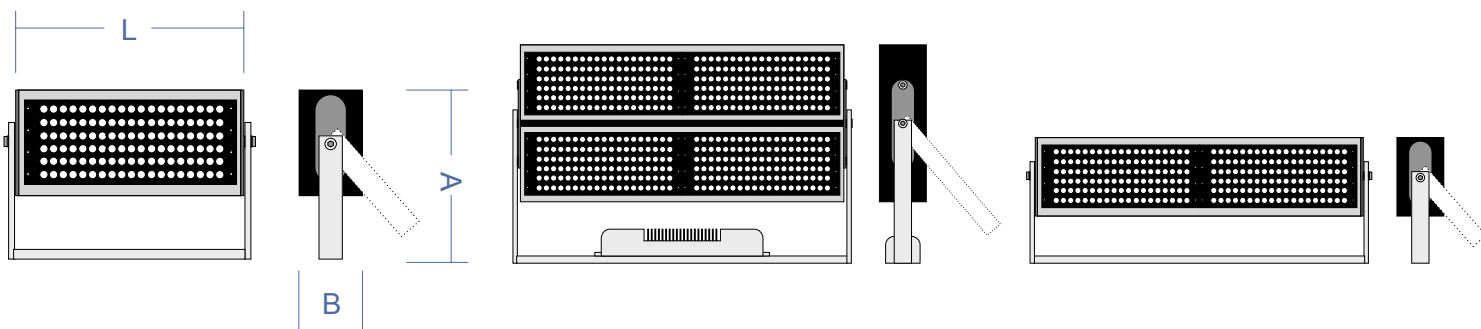

Sob consulta poderá ser fornecido com os seguintes acessórios:



Reservamo-nos o direito de efetuar modificações para aprimoramento dos produtos sem prévio aviso



ACEITAMOS
O CARTÃO



Grupo **intral**

Ilumatic S/A - Iluminação e Eletrometalúrgica
Condomínio Vista Verde Offices - Av. Queiroz Filho, 1560
Edifício Beija-Flor, Sala 101 - Vila Hamburguesa, São Paulo - SP
CEP 05319-000 • Tel.: (55)11 2149 0299
e-mail: vendas@ilumatic.com.br
www.ilumatic.com.br

